

Selbstansaugend, korrosionsbeständig, energieeffizient.
Drehzahlgeregelte Messwasserpumpe mit verschiedenen Leistungsstufen.




BADU® M3 Eco Soft



Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP
Gehäusedeckel	PP GF 30
Klebmunfen	PVC
Laufgrad	PPE GF 30
Saugsieb	PP
Deckel	PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung	Kohle/Keramik/NBR
Schrauben	Edelstahl

Leistung

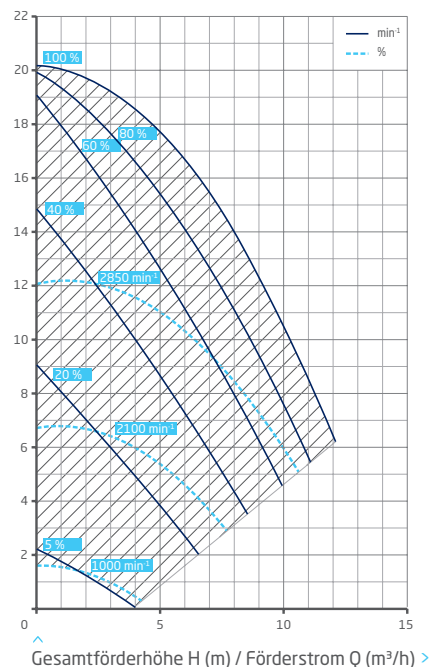

Technische Daten bei 50/60 Hz		BADU M3 Eco Soft
Saug dS/Druck dD Klebmunfen		32/25
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d		50/50
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,04-0,75/0,02-0,50
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,30-3,20
Nettogewicht (kg)	1~	7,00