


Gliedergehäusepumpe ES 400

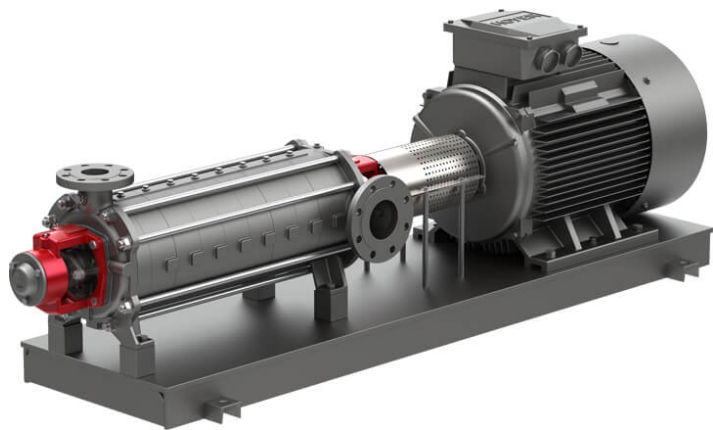

Diese mehrstufigen normalsaugenden Kesselspeisepumpen werden für Wasseranwendungen mit großer Fördermenge und gleichzeitig hohem Gegendruck eingesetzt, wie z. B. in Kesselspeise- oder Wasserversorgungsanlagen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 393

Fördermenge in m³/h: max. 40

Motorleistung in kW (P2): 7,50 - 55