


BADU[®] Profi-MK Eco VS

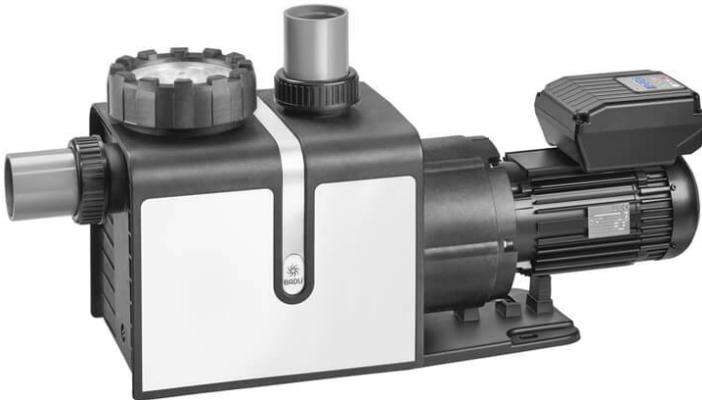

Die erste dichtungslose Schwimmbadpumpe mit einer Magnetkupplung anstatt Gleitringdichtung, plus einem regelbarem PM-Motor. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleißfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. Die Pumpe verfügt über eine wartungsfreie Konstruktion sowie einen energieeffizienten Synchron-Kompaktantrieb. Programmierbar von 2000 min⁻¹ bis 3000 min⁻¹.

Die Pumpe wird anschlussfertig verdrahtet mit 5-adrigem Steuerkabel, sowie mit Kabel und Stecker ausgeliefert.

Produkte der BADU Profi Serie sind nur über qualifizierte Schwimmbad-Fachbetriebe erhältlich. Ihre hohe Qualität und ihr technischer Anspruch erfordern Spezialwissen bei der Planung und Installation.

Details

Einbau: eingebauter Pool
Förderhöhe in m WS: max. 17
Fördermenge in m³/h: max. 37
Fasernfängerinhalt in l: ca. 4
Filtergröße in mm: größer als 1100
Klasse: PREMIUM
Motorleistung in kW (P2): 1,40
Poolform: Innenpool
Poolgröße in m³: 30 - 180
Pooltechnik: Umwälzpumpe
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6

Werkstoffe

Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30
Dichtungsgehäuse: PP GF 30
Laufrad: PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PA 66 GF 30

Pumpengehäuse: PP GF 30
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl
Zwischengehäuse: PP GF 30

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Sonstiges

Als Sonderausführung lieferbar. Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend ca.5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätsklärung](#)
- [3D-Modell](#)
- [Katalogseite](#)