


BADU[®] Profi-MK 18

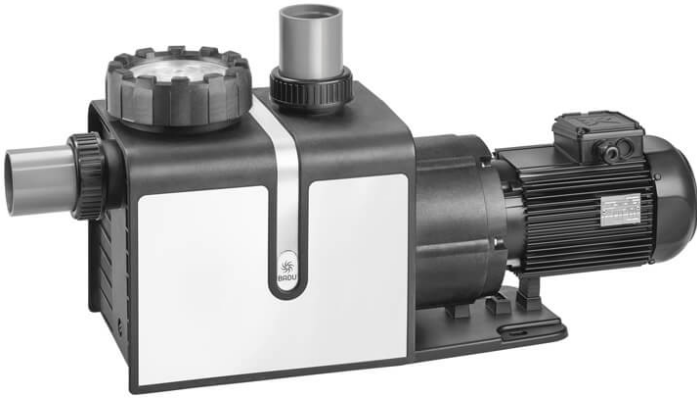

Die erste dichtungslose Schwimmbadpumpe mit einer Magnetkupplung anstatt Gleitringdichtung. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleißfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. Die Pumpe verfügt über eine wartungsfreie Konstruktion und kühlt sich von selbst mittels eines einzigartigen Zirkulationssystems.

Produkte der BADU Profi Serie sind nur über qualifizierte Schwimmbad-Fachbetriebe erhältlich. Ihre hohe Qualität und ihr technischer Anspruch erfordern Spezialwissen bei der Planung und Installation.

Details

Anschluss: 230V, 400V
Einbau: eingebauter Pool
Förderhöhe in m WS: 8, 8
Fördermenge in m³/h: 18
Fasernfängerinhalt in l: ca. 4
Filtergröße in mm: größer als 1100
Klasse: PREMIUM
Motorleistung in kW (P2): 0,75
Poolform: Innenpool
Poolgröße in m³: 90 - 210
Pooltechnik: Umwälzpumpe
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6

Werkstoffe

Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30, PC, transparent / PA 66 GF 30
Dichtungsgehäuse: PP GF 30
Laufrad: PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PA 66 GF 30/PP GF 30
Pumpengehäuse: PP GF 30
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl

Zwischengehäuse: PP GF 30

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Als Sonderausführung lieferbar. Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend ca.5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [3D-Modell](#)
- [Katalogseite](#)