


BADU[®] Resort 70-PM

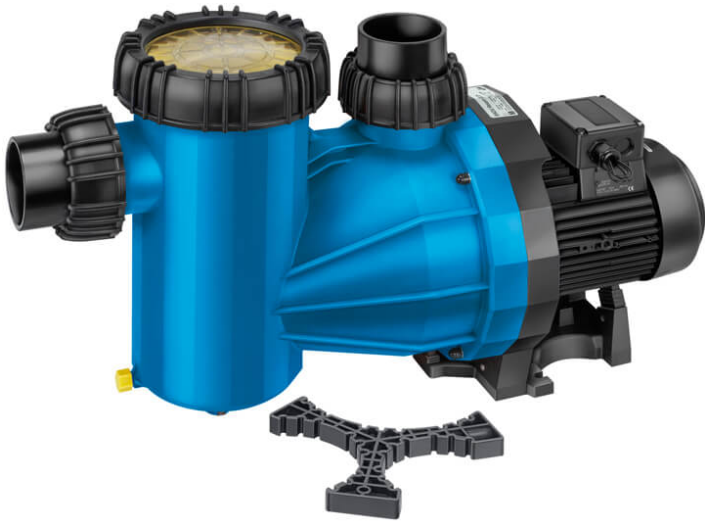

- > Bewährte Schwimmbadpumpe mit Permanent-Magnetmotor.
- > Synchronantrieb für externe Steueranlage.
- > Effiziente Umwälzpumpe für Großbecken.

Die Pumpe wird anschlussfertig verdrahtet mit 5-adrigem Steuerkabel, sowie mit Kabel und Stecker ausgeliefert.

Details

Einbau: eingebauter Pool
Förderhöhe in m WS: 10
Fördermenge in m³/h: 70
Fasernfängerinhalt in l: ca. 10
Filtergröße in mm: größer als 1100
Klasse: PREMIUM
Motorleistung in kW (P2): 3,00
Poolform: Naturpool / Schwimmteich
Poolgröße in m³: 210 - 500
Pooltechnik: Umwälzpumpe
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,4 x 3,2

Werkstoffe

Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30, PC, transparent / PA 66 GF 30
Dichtungsgehäuse: PP TV 40, PP TV 40
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Klebarmutten: ABS, ABS
Laufrolle: PPE GF 30 / PP GF 30

Laufmutter: PP GF 30, PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PP GF 30, PP GF 30
Pumpengehäuse: PP GF 30
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl
Zwischengehäuse: PP TV 40, PP TV 40

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufmutter montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

Sonstiges

Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten.

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5 %, entsprechend 5 g/l, eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit uns zu halten.

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätsklärung](#)
- [Katalogseite](#)