


EY-2251-MK

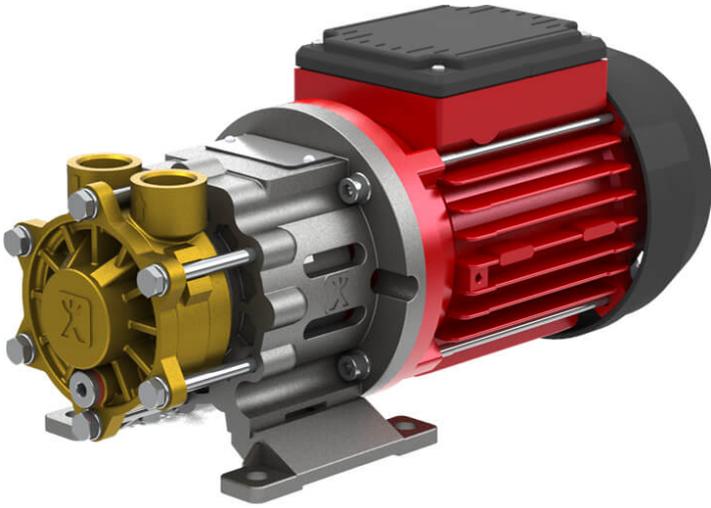

Diese normalsaugenden Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leakage- und wartungsfrei. Einsatz finden diese unter anderem in Kreisläufen für Flüssigkeiten ohne Feststoffe, wie Kühlkreisläufen oder Temperierungen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 45
Fördermenge in l/min: max. 37
Motorleistung in kW (P2): 0,5