


Hochdruckpumpe P 22

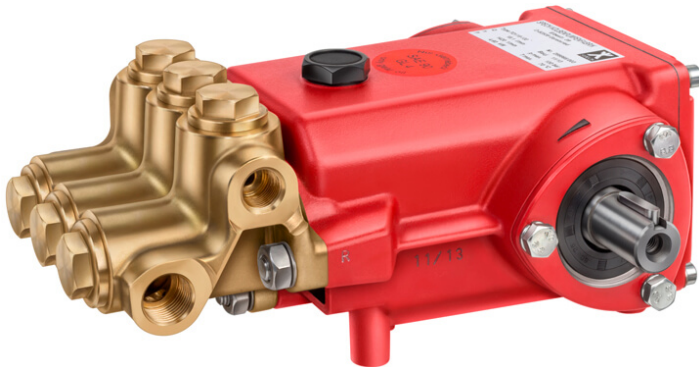

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 22 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad. Die solide und bewährte Bauart ermöglicht den Einsatz in Anwendungsgebieten mit hohen Anforderungen. Diese Triplex-Pumpen kommen in verschiedensten Gebieten zum Einsatz und erzeugen zuverlässig einen hohen Flüssigkeitsdruck. Verschiedene Dichtungsausführungen ergänzen diese Triplex-Pumpen und ermöglichen den Einsatz auch in schwierigen Bereichen und Sonderfällen.

Details

Förderdruck in bar: max. 280

Fördermenge in l/min: max. 28,3

Motorleistung in kW (P2): max. 9,0

Einsatzgebiet

- Umkehrosmose
- Hochdruckreinigung
- Attraktion
- Hochdruckprüfung
- Luftbefeuchtung
- Kanalreinigung
- Abwasseraufbereitung
- Feuerlöschanlagen
- Anlagenbau

Ausführung

Die Baureihe P 22 ist serienmäßig ausgestattet mit einer Leckagerückführung. Der robuste Antrieb in Verbindung mit Keramikplunger und Federvorspannung der Dichtungen ermöglichen einen verschleißarmen Betrieb. Nach Rücksprache können diese Pumpen ebenso im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Die Konstruktion des Antriebs erlaubt eine Koppelung an verschiedenste Antriebe, z. B. über Laterne und Kupplung an Elektro- und Hydraulikmotore, über Riementrieb an

diverse Antriebswellen auf Fahrzeugen etc.

Sonstiges

Verfügbare Pumpentypen:

P22/15-280, max. 15,1 l/min, max. 280 bar, max. 1.450 min⁻¹

P22/21-240, max. 19,0 l/min, max. 240 bar, max. 1.450 min⁻¹

P22/28-130, max. 28,3 l/min, max. 130 bar, max. 1.450 min⁻¹

P22/28-100, max. 28,3 l/min, max. 100 bar, max. 1.450 min⁻¹

Werkstoffausführung: Messing

Dichtungswerkstoffe verfügbar: NBR/Viton/PTFE

Für Sonderausführungen bitten wir um Kontaktaufnahme.

Downloads

- Maßzeichnung