


Peripheralradpumpe CY-5091

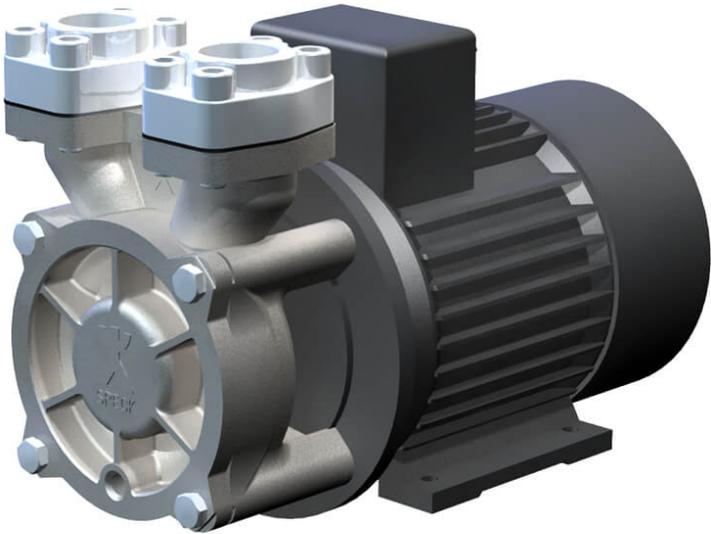

Diese normalsaugenden Peripheralradpumpen zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Einsatz finden diese unter anderem in Kreisläufen für wasserähnliche Flüssigkeiten, wie Kühlkreisläufen oder Nachspeisungen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 60
Fördermenge in l/min: max. 100
Motorleistung in kW (P2): 1,50 - 2,80

Downloads

- [Katalogseite](#)