


# Peripheralradpumpe PY-2271/2/3

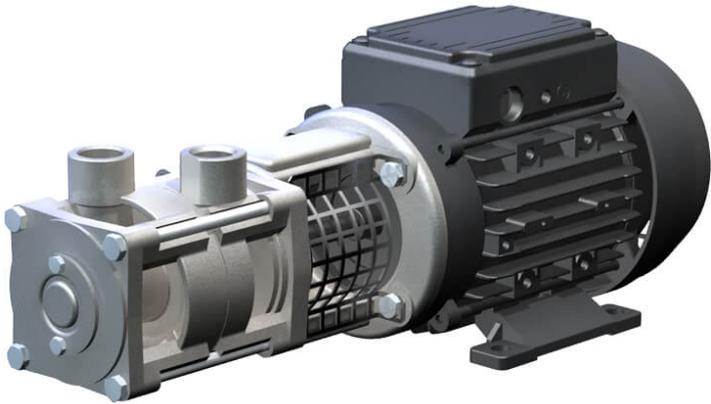

Diese selbstansaugenden Peripheralradpumpen zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Einsatz finden diese unter anderem in Kreisläufen für wasserähnliche Flüssigkeiten, wie Kühlkreisläufen oder Nachspeisungen.

## Details

Anschluss: 230V, 400V

Förderhöhe in m WS: 115

Fördermenge in l/min: max. 16

Motorleistung in kW (P2): 0,25 - 1,10

## Downloads

- [Katalogseite](#)