


Peripheralradpumpe Y/YS-2951

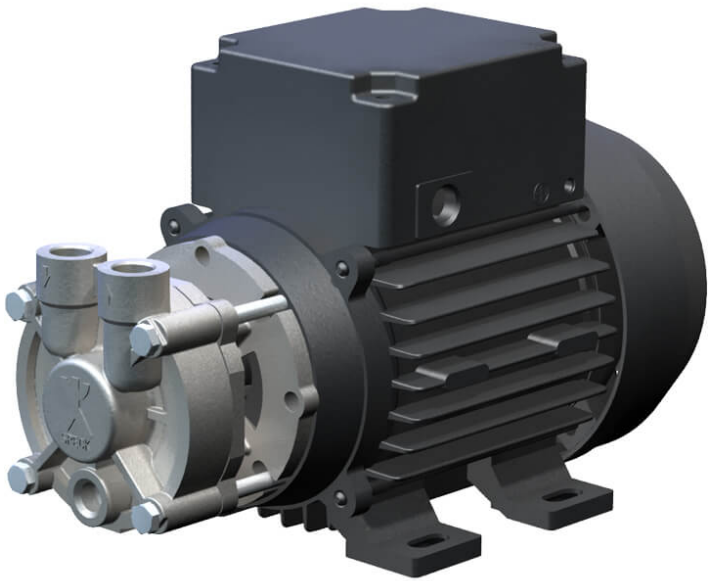

Diese normalsaugenden bzw. selbstansaugenden Peripheralradpumpen zeichnen sich durch hohe Drücke bei geringen Fördermengen und kompakter Bauweise aus. Einsatz finden diese unter anderem in Kreisläufen für wasserähnliche Flüssigkeiten, wie Kühlkreisläufen oder Nachspeisungen.

Details

Anschluss: 230V, 400V

Förderhöhe in m WS: max. 38

Fördermenge in l/min: max. 12

Motorleistung in kW (P2): 0,12 - 0,25

Downloads

- [Katalogseite](#)