


# Seitenkanalpumpe ASK 2001 - 2008-MK

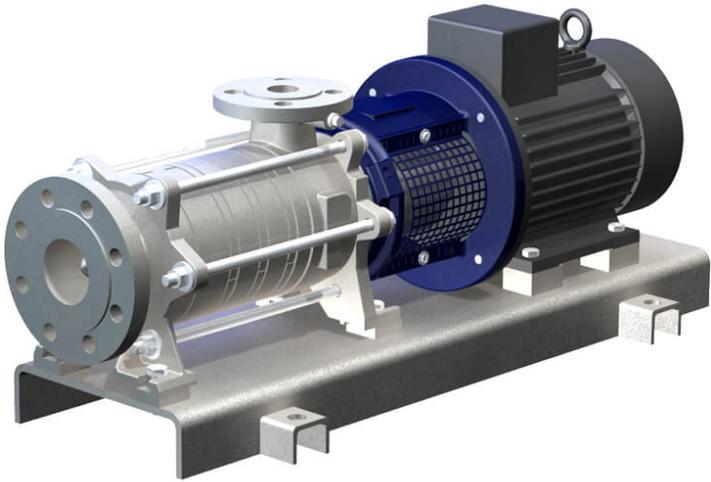

Diese selbstansaugenden, gasmitfördernden, magnetgekuppelten Seitenkanalpumpen weisen aufgrund der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf, weshalb diese für Anwendungen unter schwierigen Saug-/Zulaufbedingungen zum Einsatz kommen, z. B. als Kesselspeise- oder Kondensatpumpen. Aufgrund der Magnetkupplung entfällt die Wellendichtung, deshalb kann die Pumpe auch für schwierige Medien eingesetzt werden.

## Details

Förderhöhe in m WS: max. 200

Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: max. 25

Motorleistung in kW (P2): 0,37 - 4,00