


Seitenkanalpumpe ASKG 2001 - 2008

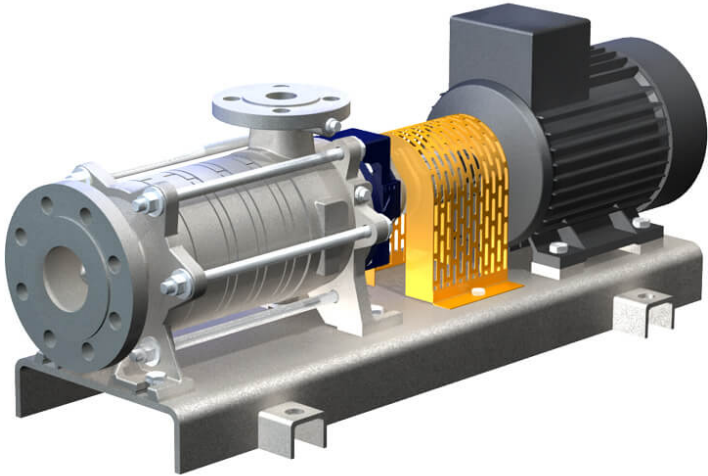

Diese selbstansaugenden, gasmitfördernden Seitenkanalpumpen weisen aufgrund der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf, weshalb diese für Anwendungen unter schwierigen Saug- bzw. Zulaufbedingungen zum Einsatz kommen, z. B. als Kesselspeise- oder Kondensatpumpen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 184

Fördermenge in m³/h: max. 3,0

Motorleistung in kW (P2): 0,37 - 3,00