


Seitenkanalpumpe ASKG 3201 - 3208

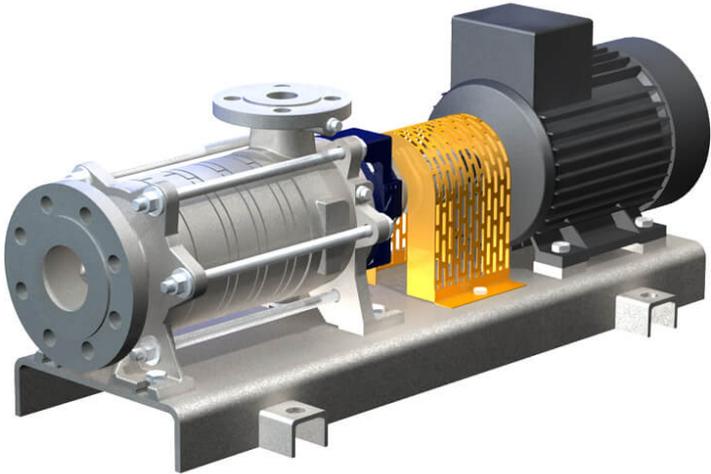

Diese selbstansaugenden, gasmitfördernden Seitenkanalpumpen weisen aufgrund der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf, weshalb diese für Anwendungen unter schwierigen Saug- bzw. Zulaufbedingungen zum Einsatz kommen, z. B. als Kesselspeise- oder Kondensatpumpen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 324

Fördermenge in m³/h: max. 45

Motorleistung in kW (P2): 0,75 - 11