


# Seitenkanalpumpe ASKG 4001 - 4008

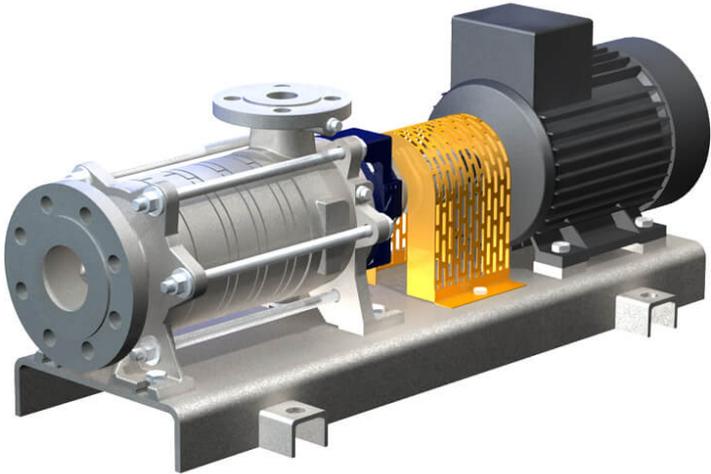

Diese selbstansaugenden, gasmitfördernden Seitenkanalpumpen weisen aufgrund der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf, weshalb diese für Anwendungen unter schwierigen Saug- bzw. Zulaufbedingungen zum Einsatz kommen, z. B. als Kesselspeise- oder Kondensatpumpen.

## Details

Förderhöhe in m WS: max. 250

Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: max. 12

Motorleistung in kW (P2): 1,50 - 15