


Seitenkanalpumpe ASKM 4001 - 4008

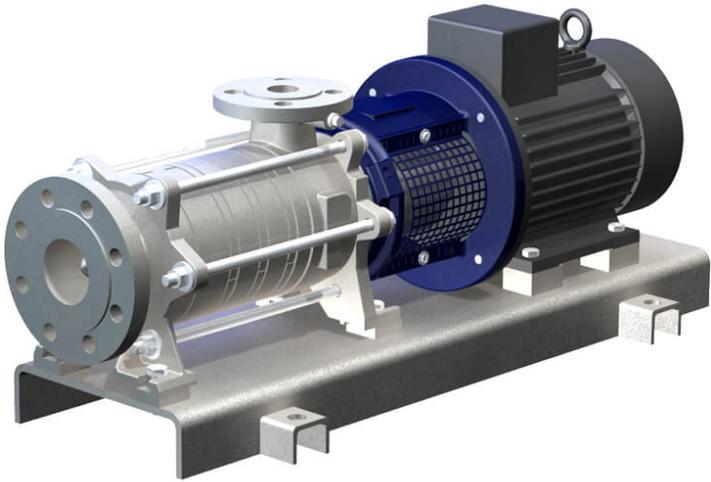

Diese selbstansaugenden, gasmitfördernden, magnetgekuppelten Seitenkanalpumpen weisen aufgrund der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf, weshalb diese für Anwendungen unter schwierigen Saug-/Zulaufbedingungen zum Einsatz kommen, z. B. als Kesselspeise- oder Kondensatpumpen. Aufgrund der Magnetkupplung entfällt die Wellendichtung, deshalb kann die Pumpe auch für schwierige Medien eingesetzt werden.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 258

Fördermenge in m³/h: max. 12

Motorleistung in kW (P2): 1,5 - 18,5