


T-402 / T-403 / T-602

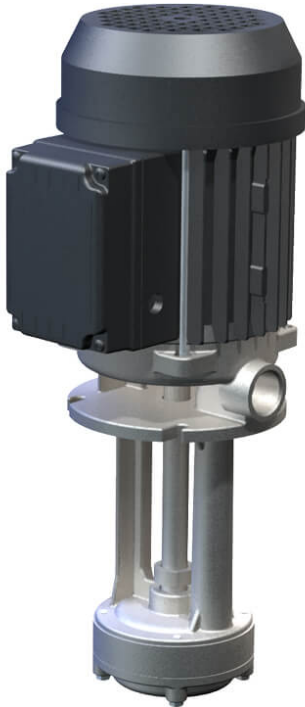

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad zeichnen sich durch hohen Druck und dichtungslose, wartungsarme Bauweise aus. Einsatz finden diese unter anderem in Kreisläufen mit Medien ohne Feststoffe, wie z. B. in Temperiergeräten oder Maschinenkühlungen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 80

Fördermenge in l/min: max. 60

Motorleistung in kW (P2): 0,75 - 1,00

Downloads

- [Katalogseite](#)