


# Triplex-Aggregate

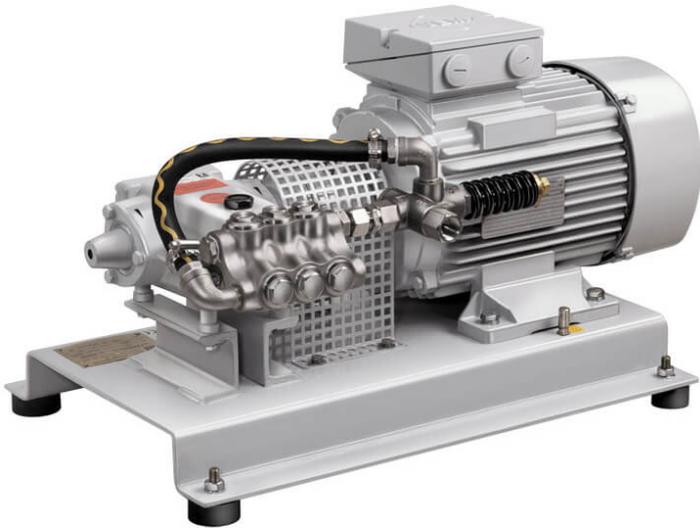

In unserem Anlagenbau montieren wir komplette Hochdruckaggregate mit Antrieb und Zubehör. Dabei montieren wir nichts "von der Stange"! Hochdruckaggregate sind nach Kundenanforderungen konzipiert, montiert und auf unserem Prüfstand getestet. Ob Druckregelung, Mengenregelung, komplizierte Fördermedien, Steuerungen oder andere Sonderanwendungen - gerne besprechen wir Ihre Anforderungen und prüfen/erstellen ein Konzept. Kontaktieren Sie uns hierzu telefonisch unter 09123 949-600 oder nutzen Sie das [Anfrageformular](#) unter [Downloads](#).

## Details

Förderdruck in bar: max. 1200  
Fördermenge in l/min: max. 500  
Motorleistung in kW (P2): 0,37 - 110

## Ausführung

Auf Grundplatte/auf Rahmen/mit Kupplung/mit Keilriemenantrieb/Hydraulikmotor/Kompaktausführungen ...

## Sonstiges

Werkstoffausführungen: Messing, Bronze, Sphäroguss vernickelt, Edelstahl, Duplex  
Dichtungsausführungen: NBR/Viton/Teflon/EPDM, ausgeführt als Mehrfachdichtung, vorgespannten Dichtungen etc.