


Wärmeträgerpumpe CY-6091-MK-TOE

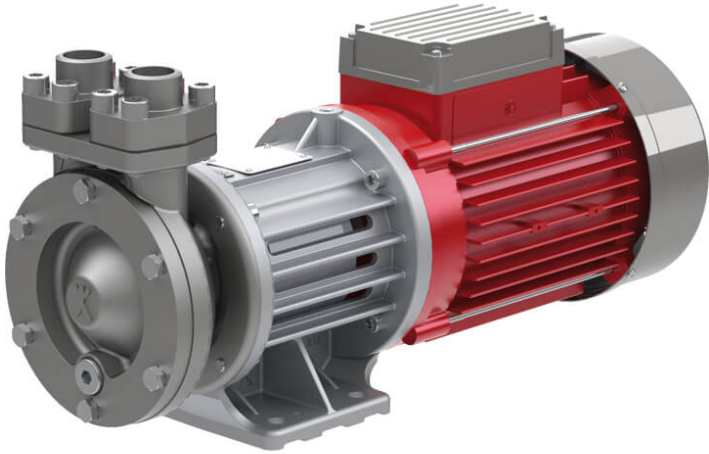

Diese normalsaugenden Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leakage- und wartungsfrei. Einsatz finden diese unter anderem in Kreisläufen für Flüssigkeiten ohne Feststoffe, wie Kühlkreisläufen oder Temperierungen.

Details

Anschluss: 230V, 400V

Förderhöhe in m WS: max. 90

Fördermenge in l/min: max. 200

Motorleistung in kW (P2): 2,80 - 5,50