


Wärmeträgerpumpe TOE-GI / GA / GN

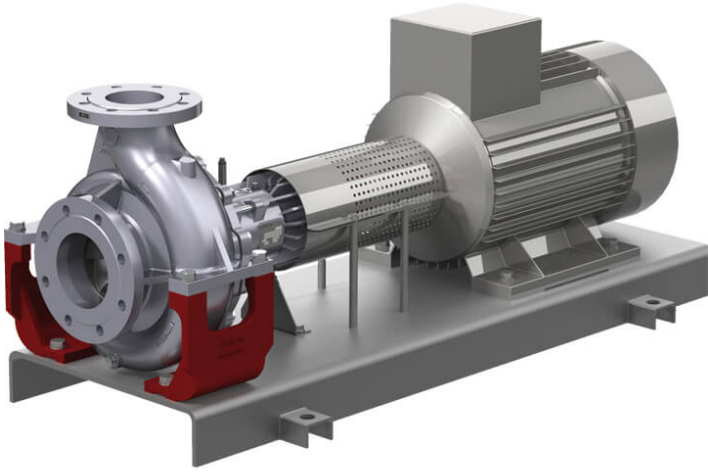

Diese Wärmeträgerpumpen mit Gleitringdichtung sind für Ölanwendungen bis max. 350 °C geeignet. Anwendung finden diese unter anderem in Beheizungsanlagen sowie industriellen Temperieranlagen.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 60
Fördermenge in m³/h: max. 540
Motorleistung in kW (P2): 0,55 - 75