


Y/YS-2951-W-MK

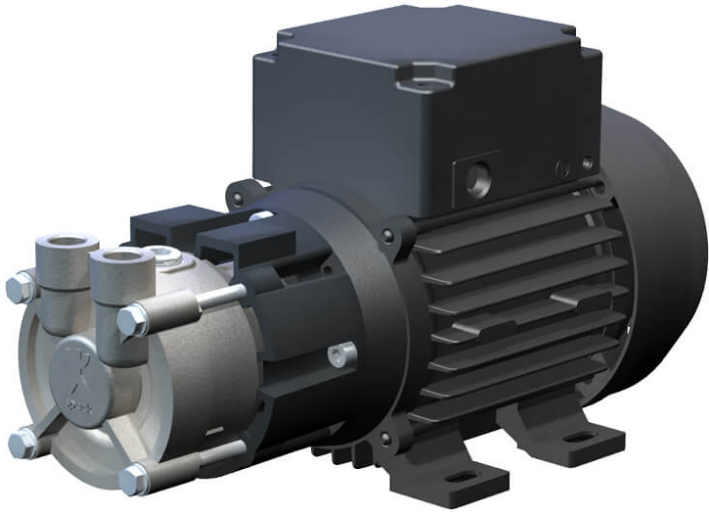

Diese normalsaugenden bzw. selbstansaugenden Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leakage- und wartungsfrei. Einsatz finden diese unter anderem in Kreisläufen für Flüssigkeiten ohne Feststoffe, wie Kühlkreisläufen oder Temperierungen.

Details

Anschluss: 230V, 400V

Förderhöhe in m WS: max. 28

Fördermenge in l/min: max. 11

Motorleistung in kW (P2): 0,12 - 0,25