


Seitenkanalpumpe SK 3201 - 3208-MK

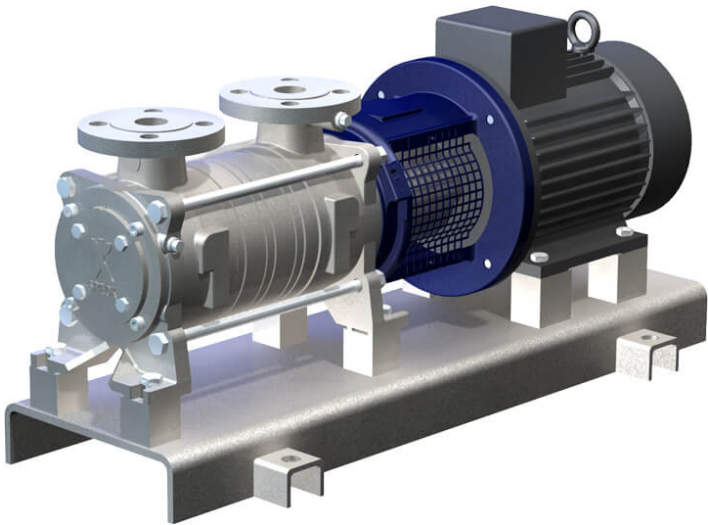

Diese selbstansaugenden, gasmitfördernden und magnetgekuppelten Seitenkanalpumpen dienen zur Förderung von Flüssigkeiten, ohne Feststoffe, und können ebenso in Heißwasseranwendungen oder Anwendungen mit großer Saughöhe eingesetzt werden, z. B. als Kesselspeise- oder Kondensatpumpen. Aufgrund der Magnetkupplung entfällt die Wellendichtung, deshalb kann die Pumpe auch für schwierige Medien eingesetzt werden.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 324

Fördermenge in m³/h: max. 5,3

Motorleistung in kW (P2): 0,75 - 11