

BADU[®] 45

Solide kleine Jet-Pumpe mit Selbstentleerung. Für Badewannen und Whirlpools.

Einsatzgebiet

Die BADU 45 Serie mit Selbstentleerung und einem Förderstrom von 7,5 bis 15 m³/h bei 11 m ist die ideale Jet-Pumpe für Badewannen und Whirlpools.

Ausführung

Blockpumpe mit integrierter Selbstentleerung.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP TV 40
Gehäusedeckel PP TV 40
Laufrad (BADU 45/6, BADU 45/11) PP GF 30
Laufrad (BADU 45/16) PA 66 GF 30
Verschraubungen mit Klebemuffen ABS
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Messing/Edelstahl
Elastomere NBR


Technische Daten bei 50 Hz	BADU 45/	6	11	16
Saug Sa/Druck Da d ⁴⁾		50/50	50/50	50/50
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		50/50	50/50	63/50
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,69/0,45	0,97/0,65	1,20/0,80
Nennstrom (A)	1~ 230 V	3,20	4,70	5,30
Nettogewicht (kg)	1~	6,90	9,00	10,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 167.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
204.5060.038	BADU 45/6	1~ 230 V	0,45 kW
204.5110.038	BADU 45/11	1~ 230 V	0,65 kW
204.5160.038	BADU 45/16	1~ 230 V	0,80 kW



Leistung

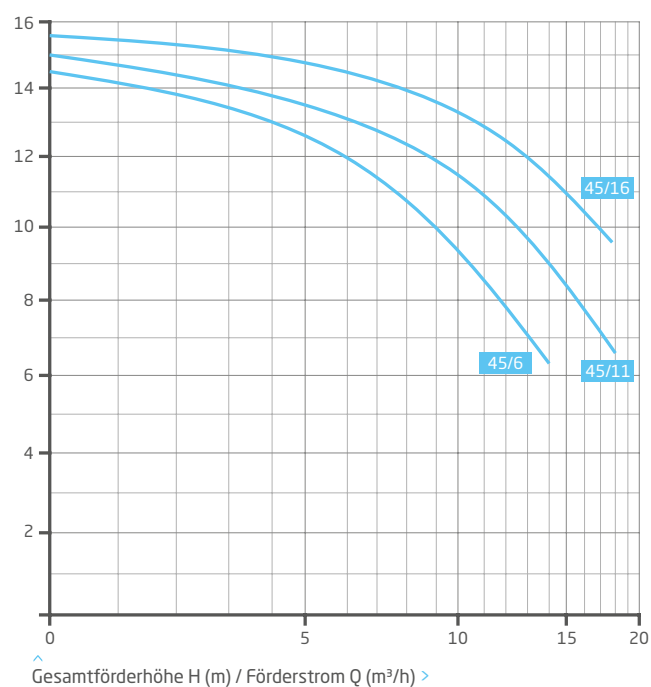

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

