

BADU® 47

Anschlussvariante der mittelgroßen Jet-Pumpe BADU 46. Für Whirlwannen, Whirlpools und Spa-Anlagen.

Einsatzgebiet

Die BADU 47 Serie ist mit einem Förderstrom von 6 bis 23 m³/h bei 8 m die ideale Pumpe für Whirlwannen, Whirlpools und ist für den Spa-Einsatz geeignet.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung,
auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Werkstoffe


Pumpengehäuse PP TV 40
Gehäusedeckel PP GF 15
Lauf rad (BADU 47/5, BADU 47/10, BADU 47/16) PPE GF 30
Lauf rad (BADU 47/22) PA 66 GF 30
Verschraubungen mit Klebemuffen ABS
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Messing/Edelstahl
Elastomere NBR

Technische Daten bei 50 Hz		BADU 47/	5	10	16	22
Saug Sa/Druck Da d ⁴⁾			63/50	63/50	63/50	63/50
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾			50/50	50/50	50/50	63/50
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V		0,58/0,30	0,69/0,45	0,97/0,65	1,20/0,80
Nennstrom (A)	1~ 230 V		2,60	3,20	4,70	5,30
Nettogewicht (kg)	1~		7,00	7,00	8,00	10,00


Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
204.7050.038	BADU 47/5	1~ 230 V	0,30 kW
204.7100.038	BADU 47/10	1~ 230 V	0,45 kW
204.7160.038	BADU 47/16	1~ 230 V	0,65 kW
204.7220.038	BADU 47/22	1~ 230 V	0,80 kW

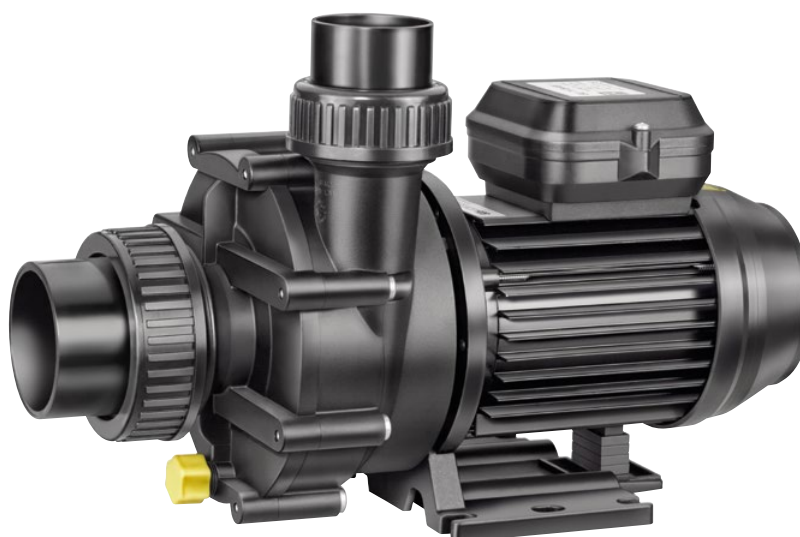

Leistung

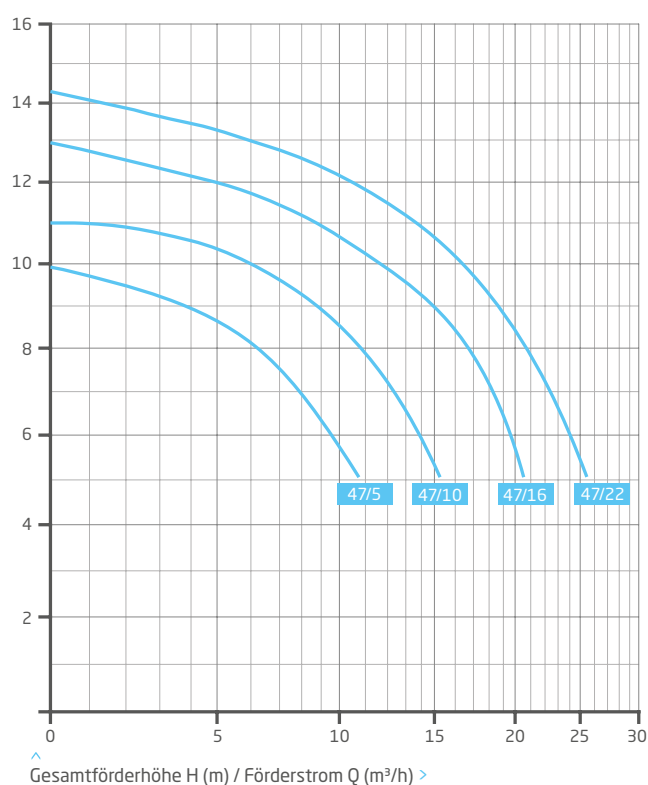

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

