

BADU® Variostar

Salzwasseroptimiert, korrosionsbeständig, robust.
Regelbare Kreislumppe für Attraktionen und Umwälzung.

Einsatzgebiet

Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Klimaanlage, Schwimmbad-Attraktionen, Reinigungsgeräte u. v. m.
– bis 90 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.

Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn, von der Saugseite gesehen, drehbar.

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PPE GF 30
Spaltring	Edelstahl
Gehäusedeckel	PPE GF 30
Laufrad	PP GF 30
Verschraubungen mit Klebemuffen	ABS
Laufradmutter	PP GF 30
Gleitringdichtung	SiC/SiC/Viton
Motorwelle	Edelstahl
Schrauben	Edelstahl
Elastomere	Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz		BADU Variostar
Saug Sa/Druck Da Rp ²⁾		90/90
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		110/110
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1 ~ 230 V	0,07-1,15/0,03-0,85
Nennstrom (A)	1 ~ 230 V	0,60-4,95
Nettogewicht (kg)	1 ~	11,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.


Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
238.1342.448	BADU Variostar	1 ~ 230 V	0,85 kW



Siehe Legende

Leistung

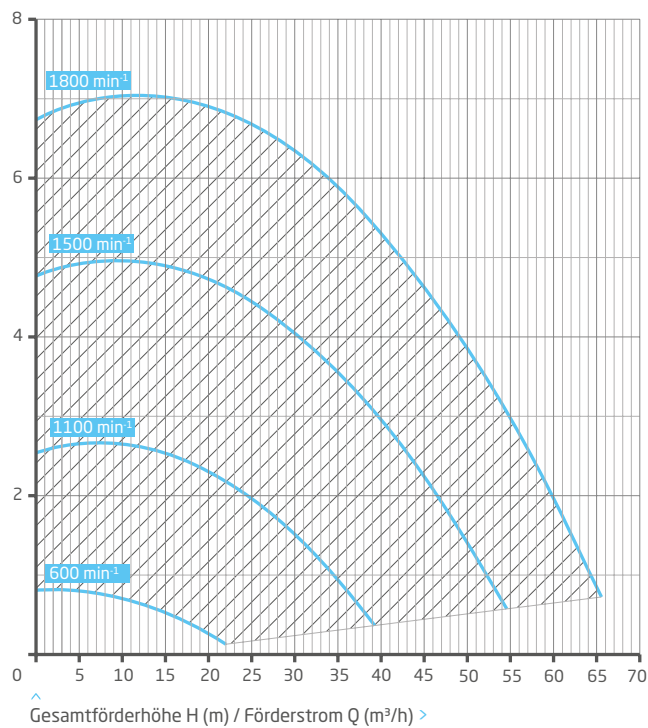

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

