

TOP 72-80



Tauchpumpen

Einsatzgebiete

- Kellerentwässerung
- Entleerung von Pumpenschächten
- Schmutzwasserentsorgung
- Regenwasserförderung
- Grundwasserförderung

Ausführung

Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).

W = Wechselstrom 1~ 230 V, ohne Schwimmkippschalter

WS = Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter

D = Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter

Antrieb

Schutzart..... IP 68

Isolationsklasse..... F

Spannung..... 1~ 230 V $\pm$ 10 %

3~ 400 V $\pm$ 10 %

Drehzahl..... 2800 min⁻¹

Frequenz..... 50 Hz

Technische Daten

Fördermenge..... Q bis max. 21,5 m³/h

Förderhöhe..... H bis max. 19 mWs

Medientemperatur..... t bis max. 50 °C

Laufreddurchgang..... 10 mm

Fördermedium:

Reines, getrübbtes oder leicht verschmutztes Wasser, ohne langfaserige Bestandteile.

Werkstoffe

Pumpen- und Außengehäuse..... Edelstahl 1.4301

Laufgrad..... Edelstahl 1.4301

Ansauggitter..... Edelstahl 1.4301

Pumpenwelle..... Edelstahl 1.4305

Motorgehäuse..... Edelstahl 1.4301

Welle..... Edelstahl 1.4301

Wellendichtung..... doppelt in Ölvorlage

O-Ringe..... NBR

Wellenende im Medium..... Edelstahl 1.4305

Kabel..... H07RN8-F

Typenschlüssel

TOP 72 WS

TOP..... Pumpentyp

72..... Pumpengröße


W..... Motorausführung, Wechselstrom

S..... Schwimmkippschalter, inkl.


TOP 72-80



Kennlinien

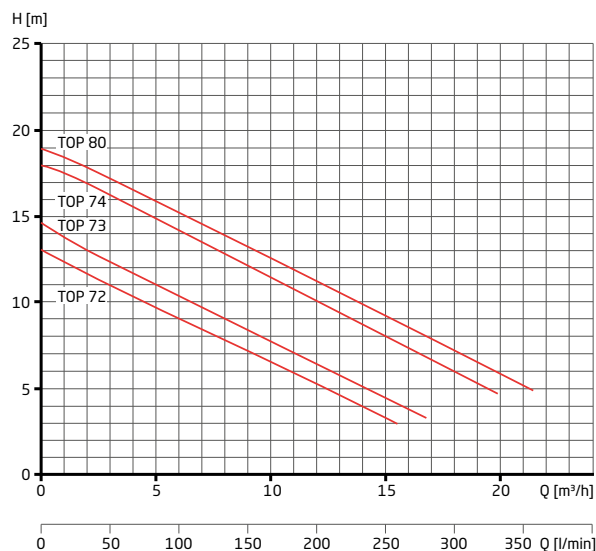

Abmessungen

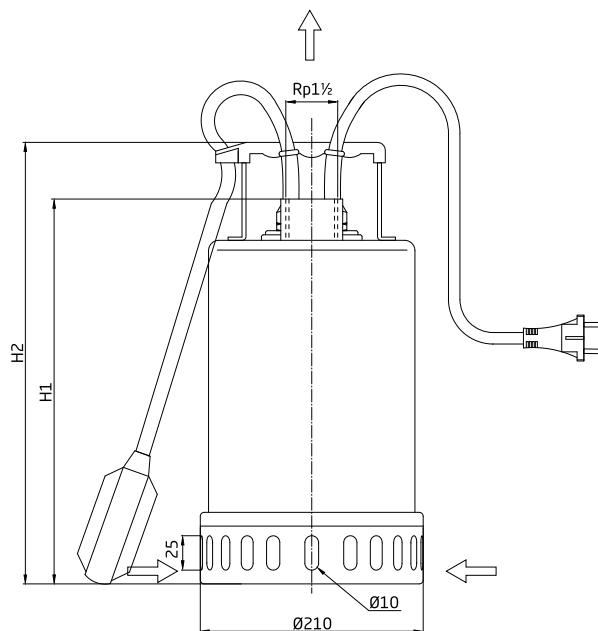

Technische Daten

Typ	Rohranschluss (Rp)	Leistungsabgabe P_2 (kW)	Nennstrom (A) 3~ 400 V	Nennstrom (A) 1~ 230 V	H1 (mm)	H2 (mm)	Gewicht (kg)
TOP 72 D	1 ½	0,55	2,00	-	315	352	12,00
TOP 72 W/WS	1 ½	0,55	-	4,40	315	352	12,00/12,20
TOP 73 D	1 ½	0,75	2,40	-	315	352	12,70
TOP 73 W/WS	1 ½	0,75	-	5,60	315	352	12,70/12,90
TOP 74 D	1 ½	1,10	3,60	-	340	377	13,80
TOP 74 W/WS	1 ½	1,10	-	8,20	340	377	13,80/14,00
TOP 80 D	1 ½	1,50	4,20	-	340	377	14,50

Bestellinformationen

Typ	Artikel-Nr.
TOP 72 D	642.0200.007
TOP 72 W	642.0200.008
TOP 72 WS	642.0200.018
TOP 73 D	642.0300.007
TOP 73 W	642.0300.008
TOP 73 WS	642.0300.018
TOP 74 D	642.0400.007
TOP 74 W	642.0400.008
TOP 74 WS	642.0400.018
TOP 80 D	642.0500.007