


AWP

Sehr flexibel und hart im Nehmen.
Kraftvolle Abwasserpumpe auch für Medien mit hohem Feststoffanteil.

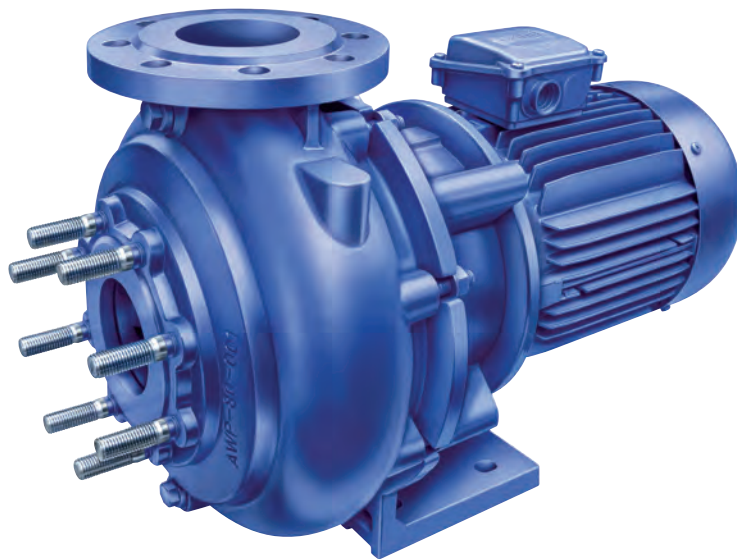

Einsatzgebiet

Filterentleerung in Schwimmbädern, Kommunalen Abwasseranlagen, Kompakt-Abwasseranlagen und Abwasseranlagen im Schiffbau.

Ausführung

Horizontale, einstufige, normalsaugende Kreiselpumpe in Blockbauweise. Je nach Ausführungsvariante kann die Pumpe trocken, teilüberflutet oder untergetaucht aufgestellt werden.

Durch die großen freien Durchgänge der unterschiedlichen Laufradgeometrien können ungeklärte Abwässer mit hohem Feststoffanteil ebenso gefördert werden, wie Abwässer aus Schwimmbädern mit langfaserigen Bestandteilen, wie z. B. Haare. Als Antriebsmotor kommt ein Drehstrom-Asynchronmotor mit Sonderwelle zum Einsatz. Dieser ist je nach Pumpenausführung für trockene oder überflutete/untergetauchte Aufstellungen geeignet. Ein trocken aufgestellter Motor wird standardmäßig in der Wirkungsgradklasse IE3 ausgeführt. Ein Tauchmotor ist entsprechend IE3 ausgelegt.

Technische Daten

Förderstrom	Q bis max. 480 m³/h
Förderhöhe	H bis max. 90 m
Motorleistung	P ₂ 0,25 - 55,00 kW
Schutzarten	p IP 55 oder IP 68

Flansche

nach EN 1092-2 PN 16.

> Mehr Infos zu allen Ausführungen, Kennlinien und Maßzeichnungen auf Anfrage oder unter badu.de

TOP 71 – TOP 300



Volle Kraft und flüsterleise.
Edelstahl-Tauchpumpe zur Entwässerung.



^
TOP 71 WS



^
TOP 300

Einsatzgebiet

Entwässerung.

Ausführung

Die Edelstahl-Tauchpumpen der Baureihe TOP 71 - TOP 300 eignen sich zur Förderung von Schwimmbadwasser. Alle medienberührenden Teile sind aus Edelstahl 1.4301 gefertigt. Die Wechselstromausführung ist ebenso mit angebautem Schwimmkippschalter lieferbar.

Werkstoffe

Pumpen-/Außengehäuse	Edelstahl 1.4301
Laufgrad	Edelstahl 1.4301
Ansauggitter	Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle	Edelstahl 1.4305
Motorgehäuse	Edelstahl 1.4301
Wellenabdichtung	Gleitringdichtung in Ölvorlage
O-Ringe	NBR
Wellenende im Medium	Edelstahl 1.4305
Kabel..... 3 x 0,75 mm ² H05RN-F (Wechselstrom) mit Schuko-Stecker	
Kabel..... 4 x 1,00 mm ² H07RN-F (Drehstrom) ohne Stecker	

> Mehr Infos zu allen Ausführungen, Kennlinien und Maßzeichnungen auf Anfrage oder unter badu.de