

BADU® Delta-MK Eco VS

Dichtungslose Pumpe für den Pool.
Drehzahlgeregelt und leise.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.
Siehe Seite 118.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse/Dichtungsgehäuse PP GF 30
Deckel für Dichtungsgehäuse PP GF 10
Spalttopf PP GF 30
Zwischenflansch PP GF 30
Pumpenfuß ABS GF 20
Verschraubungen/Klebarmaturen ABS/PVC-U
Leitschaufeleinsatz PP GF 30
Laufwand PPE GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitlager SiC/SiC
Elastomere NBR
Schrauben Edelstahl

Technische Daten bei 50/60 Hz

BADU Delta-MK Eco VS

Saug Sa/Druck Da ⁴⁾		63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		63/63
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1 ~ 230 V	0,48-1,80/0,37-1,40
Nennstrom (A)	1 ~ 230 V	2,15-7,80 ¹⁾
Nettogewicht (kg)	1 ~	19,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.


¹⁾ Bei Drehzahl n = 2000-3000 min⁻¹ | Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
210.3281.438	BADU Delta-MK Eco VS	1 ~ 230 V	1,40 kW


Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.



Klarsichtdeckel
mit integrierter
LED-Beleuchtung

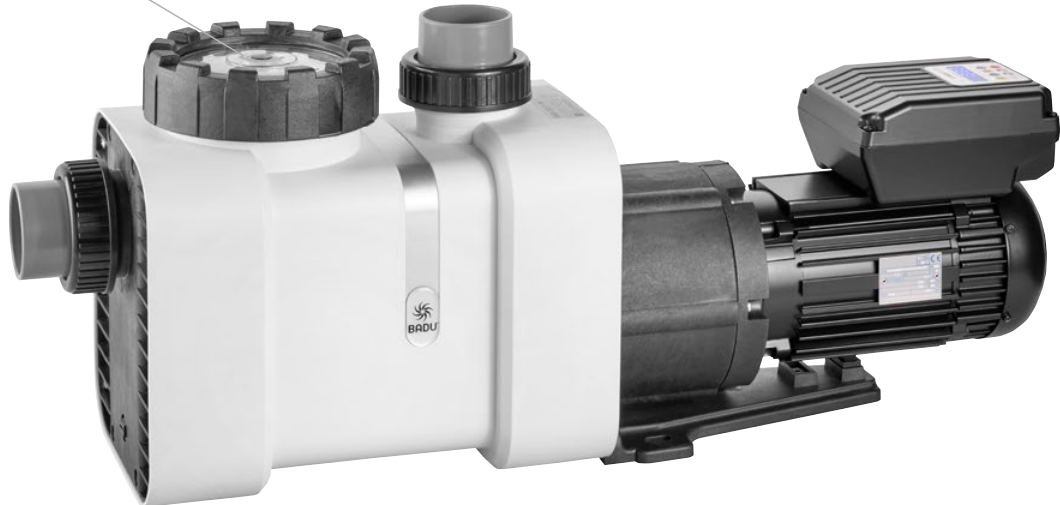

Umwälzpumpen, energiesparend



Siehe Legende

Leistung

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

