

BADU® 21-41

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-40. Für Wannen und Pools, Gegenstromanlagen und Pool-Reinigungsgeräte.

Einsatzgebiet

Als Jet-Pumpe für Badewannen und Whirlpools, Massagegeräte, Klimaanlage und Reinigungsgeräte bis 30 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.

Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen

Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Druckstutzen um 90° stufenweise drehbar.

Auch vertikal mit Pumpe unten einsetzbar.

Selbstentleerung bei vertikalem Einbau.

Passende Anschlussverschraubungen siehe Seite 134.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP TV 40
Deckel/Ständer PP GF 15
Laufwerk (Ausführung H) PPE GF 30 (PP GF 30)
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Stahl, verzinkt/Edelstahl
Elastomere NBR

Technische Daten bei 50 Hz		BADU 21-41/	53 G/H G	54 G/H G	55 G/H G	56 G/H G	58 G/H G
Saug Sa Klebemuffe d ⁴ /Druck Da G ³			63/2	63/2	63/2	63/2	63/2
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴			63/63	63/63	63/63	63/63	75/75
Leistungsaufnahme P ₁ /abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V		0,90/0,55	1,10/0,75	1,33/1,00	-/-	2,00/1,50
Nennstrom (A)	1~ 230 V		4,20	5,20	6,50	-/-	8,80
Leistungsaufnahme P ₁ /abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V		-/-	-/-	-/-	1,33/1,10	1,77/1,50
Nennstrom (A)	3~ Y/Δ 400/230 V		-/-	-/-	-/-	2,40/4,15	3,30/5,72
Nettogewicht (kg)	1~/3~		10,00/-	10,00/-	13,00/-	-/16,00	14,50/17,00


Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
234.1530.138	BADU 21-41/53 G	1~ 230 V	0,55 kW
234.1530.338	BADU 21-41/53H G	1~ 230 V	0,55 kW
234.1540.138	BADU 21-41/54 G	1~ 230 V	0,75 kW
234.1540.338	BADU 21-41/54H G	1~ 230 V	0,75 kW
234.1550.138	BADU 21-41/55 G	1~ 230 V	1,00 kW
234.1550.338	BADU 21-41/55H G	1~ 230 V	1,00 kW
234.1580.138	BADU 21-41/58 G	1~ 230 V	1,50 kW
234.1580.338	BADU 21-41/58H G	1~ 230 V	1,50 kW
234.1560.137	BADU 21-41/56 G	3~ Y/Δ 400/230 V	1,10 kW
234.1560.337	BADU 21-41/56H G	3~ Y/Δ 400/230 V	1,10 kW
234.1580.137	BADU 21-41/58 G	3~ Y/Δ 400/230 V	1,50 kW
234.1580.337	BADU 21-41/58H G	3~ Y/Δ 400/230 V	1,50 kW




Leistung

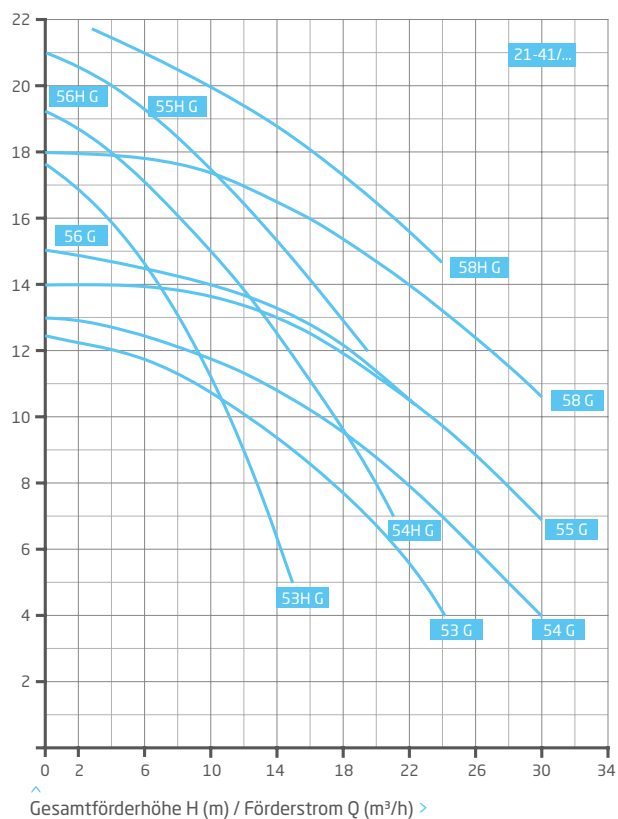

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

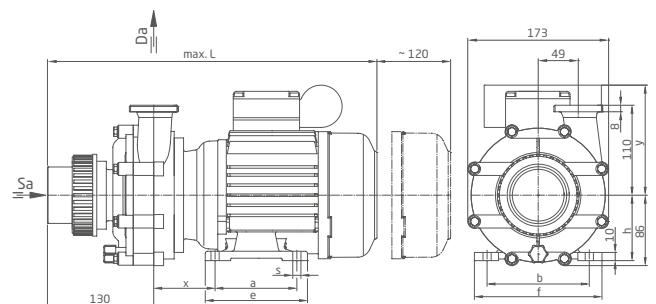

Typ	a	b	e	f	h	s	x	y	L
BADU 21-41/53 G/H G 1~	90	112	115	138	71	7	84	132	372
BADU 21-41/53 G/H G 3~	90	112	115	138	71	7	84	111	372
BADU 21-41/54 G/H G 1~	90	112	115	138	71	7	84	132	372
BADU 21-41/54 G/H G 3~	90	112	115	138	71	7	84	119	372
BADU 21-41/55 G/H G 1~	100	125	125	153	80	9	75	128	410
BADU 21-41/56 G/H G 3~	100	125	125	153	80	9	75	128	410
BADU 21-41/58 G/H G 1~	100	125	125	153	80	9	75	142	410
BADU 21-41/58 G/H G 3~	100	125	125	153	80	9	75	128	435