

BADU® Profi-MK

Dichtungslose Pumpe für den Pool.
Einzigartig, zuverlässig und kompromisslos.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen
lieferbar.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse/Dichtungsgehäuse PP GF 30
Deckel für Dichtungsgehäuse PP
Spalttopf PP GF 30
Zwischenflansch PP GF 30
Spiraleinsatz PP
Leitschaufeleinsatz PA 66 GF 30/PP GF 30
Lauftrad PP GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitlager SiC/SiC
Schrauben Edelstahl
Elastomere NBR
Klebmunfen PVC-U

Technische Daten bei 50 Hz	BADU Profi-MK	18	22	28	34	44
Saug Sa/Druck Da d _{außen} · DN _{innen} ⁴⁾		75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		63/63	63/63	75/75	90/90	110/110
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	1,03/0,75	1,29/1,00	1,68/1,30	2,31/1,80	2,92/2,20
Nennstrom (A)	1~ 230 V	4,95	6,20	8,00	11,88	14,40
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,90/0,75	1,20/1,00	1,54/1,30	2,10/1,80	2,54/2,20
Nennstrom (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80/3,10	2,55/4,40	3,00/5,20	3,85/6,70	4,95/8,60
Nettogewicht (kg)	1~/3~	24,00/26,00	27,00/26,00	27,00/28,00	32,00/34,00	34,00/34,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

Technische Daten können abweichen.


Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
210.2220.238	BADU Profi-MK 18	1~ 230 V	0,75 kW
210.2260.238	BADU Profi-MK 22	1~ 230 V	1,00 kW
210.2320.238	BADU Profi-MK 28	1~ 230 V	1,30 kW
210.2380.238	BADU Profi-MK 34	1~ 230 V	1,80 kW
210.2480.238	BADU Profi-MK 44	1~ 230 V	2,20 kW
210.2220.237	BADU Profi-MK 18	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 kW
210.2260.237	BADU Profi-MK 22	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW
210.2320.237	BADU Profi-MK 28	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 kW
210.2380.237	BADU Profi-MK 34	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80 kW
210.2480.237	BADU Profi-MK 44	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

BADU Profi Pumpen sind nur bei qualifizierten Schwimmbad-Fachbetrieben erhältlich ...
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400



Klarsichtdeckel
mit integrierter
LED-Beleuchtung

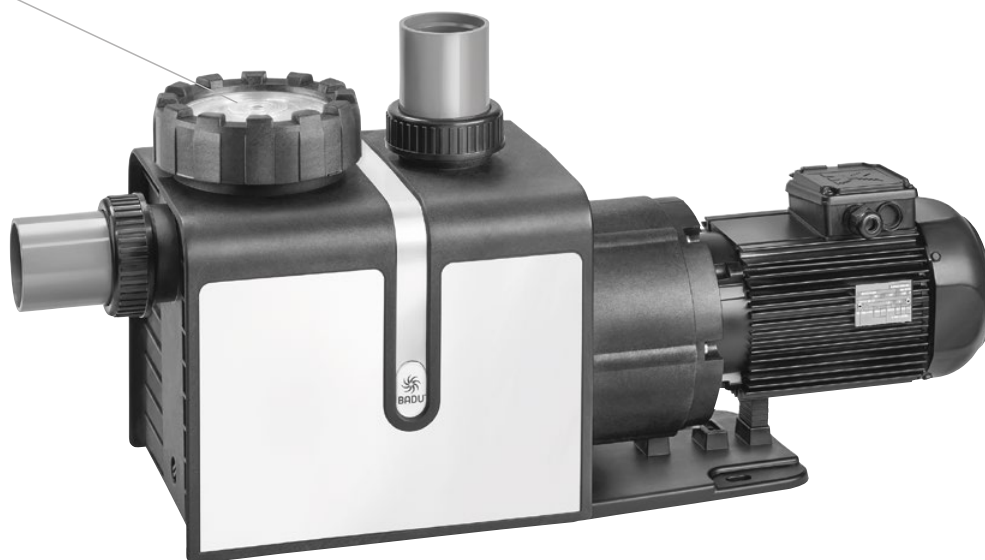

Leistung

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

