


Hochdruckpumpe P 30 D

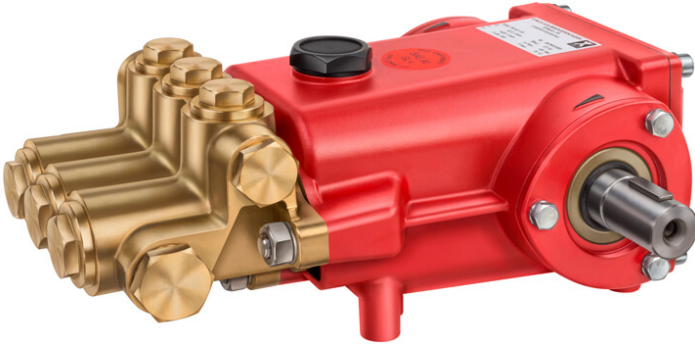

Diese Plungerpumpen sind Sonderausführungen für Heißwasser bis max. 105°C. Als Verdrängerpumpen haben Plungerpumpen einen hohen Wirkungsgrad. Pumpen der Baureihe P 30 D besitzen eine doppelte Plungerabdichtung aus hochtemperaturbeständiger Kunstfaser. Diese Baureihe wird unter anderem für Dampfkesselanlagen eingesetzt.

Details

Flow rate Q in l/min: max. 26,9

Motor performance in kW (P2):

Pump pressure in bar: max. 60

Downloads

- [General operation manual](#)
- [3D model](#)
- [Spare parts list](#)
- [Catalogue page](#)
- [EC declaration of conformity](#)
- [Dimensional drawing](#)