


Hochdruckpumpe P 52

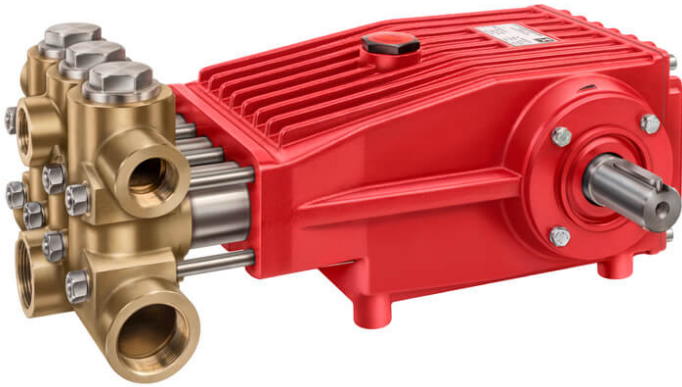

Plungerpumpen sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser (andere Medien erfordern die werksseitige Prüfung und Freigabe). Als Verdrängerpumpen haben Plungerpumpen einen hohen Wirkungsgrad. Pumpen der Baureihe P 52 besitzen eine doppelte Plungerabdichtung. Diese Baureihe wird unter anderem für Reinigungsanwendungen und Wasserversorgungen eingesetzt.

Details

Flow rate Q in l/min: max. 123,1

Motor performance in kW (P2):

Pump pressure in bar: max. 1000

Downloads

- [General operation manual](#)
- [3D model](#)
- [Spare parts list](#)
- [Catalogue page](#)
- [EC declaration of conformity](#)
- [Dimensional drawing](#)