


# Hochdruckpumpe P 71 DK

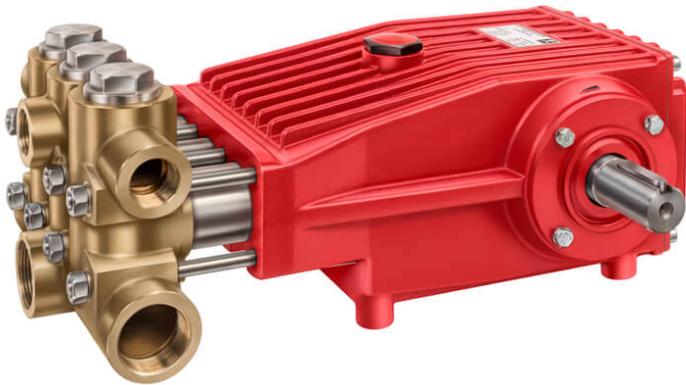

Diese Plungerpumpen sind Sonderausführungen für Heißwasser bis max. 105°C. Als Verdrängerpumpen haben Plungerpumpen einen hohen Wirkungsgrad. Pumpen der Baureihe P 71 DK besitzen eine doppelte Plungerabdichtung aus hochtemperaturbeständiger Kunstfaser und Kühlvorrichtungen zum Kühlen der Dichtungen für verbesserte Dichtungsstandzeiten. Diese Baureihe wird unter anderem für Dampfkesselanlagen eingesetzt.

## Details

Flow rate Q in l/min: max. 160,3

Motor performance in kW (P2):

Pump pressure in bar: max. 80

## Downloads

- [General operation manual](#)
- [3D model](#)
- [Spare parts list](#)
- [Catalogue page](#)
- [EC declaration of conformity](#)
- [Dimensional drawing](#)