


Hochdruckpumpe P 75

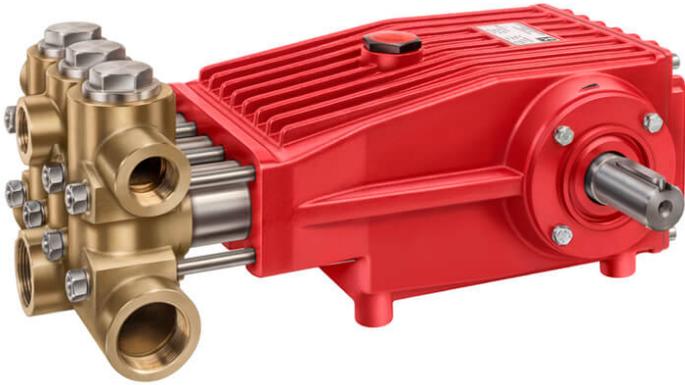

Plungerpumpen sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser (andere Medien erfordern die werksseitige Prüfung und Freigabe). Als Verdrängerpumpen haben Plungerpumpen einen hohen Wirkungsgrad. Pumpen der Baureihe P 75 besitzen eine doppelte Plungerabdichtung und sind wahlweise mit Untersetzungsgetriebe und ggf. mit oder ohne integrierter Getriebeölkühlung lieferbar. Diese Baureihe wird unter anderem für Reinigungsanwendungen und Fahrzeugbau eingesetzt.

Details

Flow rate Q in l/min: max. 320
Motor performance in kW (P2):
Pump pressure in bar: max. 200

Downloads

- [General operation manual](#)
- [3D model](#)
- [Spare parts list](#)
- [Catalogue page](#)
- [EC declaration of conformity](#)
- [Dimensional drawing](#)