

BADU[®] 73

Große Jet-Pumpe mit richtig viel Power.
Für Schwimmbäder, Whirlpools und Hochdruck-Pool-Reinigungsanlagen.

Einsatzgebiet

Umwälzung in Filteranlagen für private Schwimmbäder und Whirlpools, bei denen erhöhter Widerstand zu überwinden ist. Durch ihre geballte Power ist sie auch für unterschiedliche Reinigungsanlagen, wie Druck-Bodenreiniger, geeignet.

Ausführung

Blockpumpe mit geschlossener Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP GF 30
Saugdeckel	PP GF 30
Laufrad	PP GF 30
Saug-Laufrad (BADU 73-2)	PP GF 30
Gleitringdichtung	Kohle/Keramik/NBR
Schrauben	Stahl, verzinkt/Edelstahl
Elastomere	NBR


Technische Daten bei 50 Hz	BADU 73-	1	2
Saug Sa/Druck Da G ³⁾		1¼/1	1¼/1
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		50/40	50/40
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	1,20/0,80	1,50/1,10
Nennstrom (A)	1~ 230 V	5,30	6,50
Nettogewicht (kg)	1 ~	11,00	11,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 167.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
237.3100.138	BADU 73-1	1~ 230 V	0,80 kW
237.3200.138	BADU 73-2	1~ 230 V	1,10 kW




Leistung

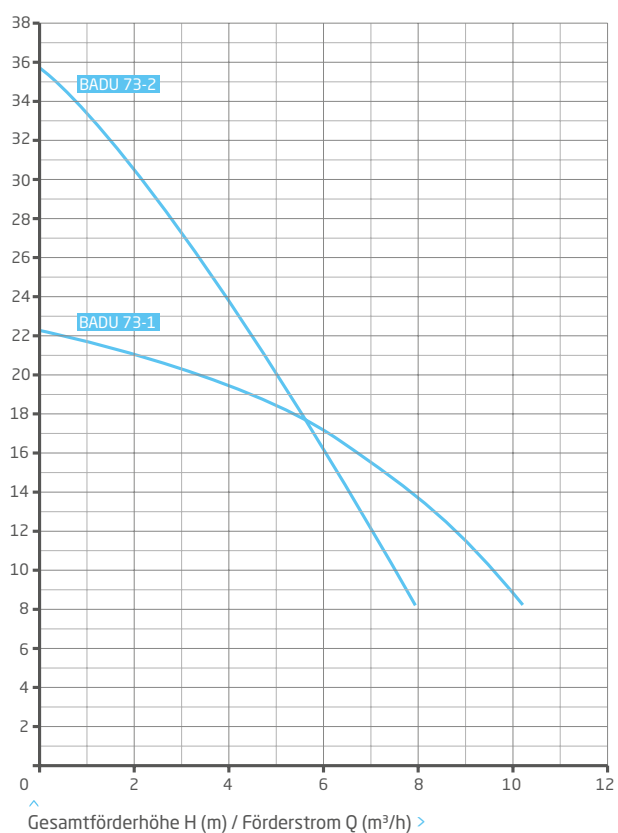


Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

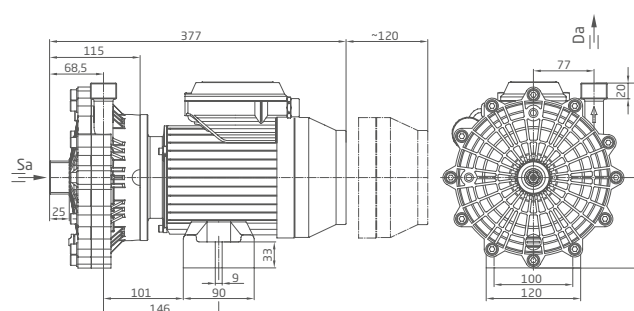

^
BADU 73-1

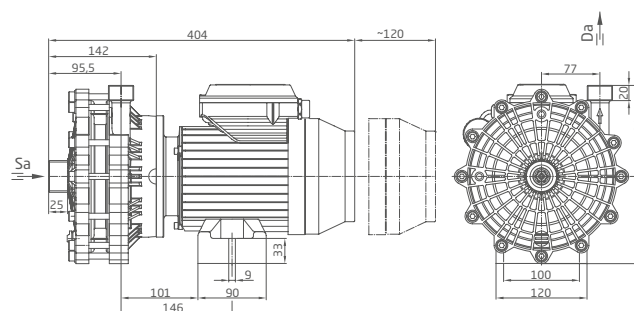

^
BADU 73-2