


Triplex-Aggregate

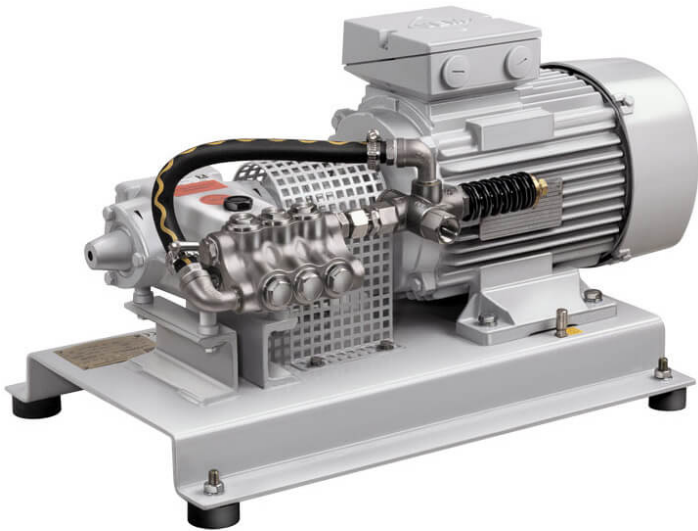

Hochdruckaggregate bestehend aus Pumpe, Motor und Zubehör als Einzelanfertigung nach Kundenanforderung

Details

Flow rate Q in l/min: max. 500

Motor performance in kW (P2): 0,37 - 110

Pump pressure in bar: max. 1200

Downloads

- [General operation manual](#)
- [3D model](#)
- [Spare parts list](#)
- [Catalogue page](#)
- [EC declaration of conformity](#)
- [Dimensional drawing](#)